

[Home](#) ■ [Produkte](#) ■ [Schlammbehandlung](#) ■ [Schlammentwässerung](#) ■ [HUBER Schneckenpresse Q-PRESS®](#)

HUBER Schneckenpresse Q-PRESS®



Unabhängigkeit in der Schlammensorgung durch wirtschaftliche Entwässerung

Die neue Generation unserer bewährten Schlammentwässerung

- noch effizientere Leistung
- erhöhte Betriebssicherheit
- optimierte Betriebskosten

Die Schneckenpresse mit konischer Schneckenwelle und zylindrischen Sieben ist unterteilt in die Einlauf- und Antriebszone, eine dreiteilige Eindick- und Entwässerungszone sowie der Presszone mit pneumatischem Gegendruckkonus.

Geflockter Schlamm wird direkt in einen angewinkelten, zylindrischen Siebkorb gepumpt, in dem sich eine Schnecke langsam dreht. Der Durchmesser des Schaftes der Schnecke nimmt zum Austrag hin zu, der Abstand zwischen den Wendeln nimmt ab. Das Volumen zwischen Siebkorb, Schaft und Wendeln wird also kontinuierlich kleiner, so dass der Druck auf den Schlamm stetig steigt und er viel Wasser durch das Sieb abgibt.

Am Austrag drückt die Schnecke den weitgehend entwässerten Schlamm durch einen ringförmigen Spalt, dessen Weite durch axiales Verschieben von einem Konus in der Austragsöffnung verändert wird. Der Konus wird durch Pneumatikzylinder gehalten und verschoben, so dass er einen eingestellten Schlammdruck aufrecht hält.

Abstreifer auf der Schneckenwendel reinigen den Filterkorb permanent von innen. Von außen wird er periodisch und segmentweise mit Spülwasser gereinigt, wobei der Entwässerungsvorgang nicht unterbrochen wird.

Innovative Merkmale

Energieeffizienz: Die Schneckenantriebe übertreffen aktuelle Anforderungen an die Energieeffizienz von Elektromotoren. Dadurch kann die HUBER Schneckenpresse Q-PRESS® bei maximiertem elektrischen Wirkungsgrad mit höheren Feststoffdurchsätzen

Entwässerungsgrad: Einzigartige Abstreifer auf der Schneckenwelle reinigen die Filterinnenfläche bei jeder Umdrehung dauerhaft und zuverlässig ab. Zusätzlich wird durch eine optimierte Anordnung der Abstreifer die Reinigungsfrequenz gesteigert. Freies Wasser kann so leichter abfiltrieren und der Entwässerungsgrad steigt.

Eine deutliche Steigerung der offenen Filterfläche bei unveränderten Spaltweiten der Filterkörbe ermöglicht höhere hydraulische Lasten ohne Beeinträchtigung der Filtratqualität.

Die Spülung der Filteraußenfläche erfolgt ohne Unterbrechung des Entwässerungsvorgangs. Die Rückbenässung von Pressschlamm durch das Spülen wird so speziell in der Presszone auf ein Minimum reduziert.

Wartung: Die 3 Segmente der Filterkörbe sind optional auch axial geteilt erhältlich. Im Wartungsfall wird lediglich die obere Siebkorbhälfte entfernt. Die unteren Siebhälfte kann während der Wartung im Filtratraum verbleiben. Dies erspart viel Zeit, Platz und Hebezeug.

Besondere Einsatzgebiete

Entwässerung von Dünnschlämmen: Wegen der Beschickung unter Druck wird bereits in der Vorentwässerungszone sehr viel Wasser abgeschieden. Das ermöglicht die wirtschaftliche Entwässerung von Dünnschlämmen mit < 1 %TR ohne vorhergehende Eindickung. Mit dieser Anwendung kann eine typische Entwässerungsleistung von 18 – 25 %TR erzielt werden und das Schlammvolumen in nur einem Schritt um bis zu > 97 % reduziert werden

Wechselnde Schlammeigenschaften: Häufig wird durch wechselnde Schlammqualität die Leistung der Schlammmentwässerung beeinträchtigt und der Personalaufwand erhöht. Unsere HUBER Schneckenpresse Q-PRESS® erkennt Über- und Unterlastung selbstständig. Ein Regelkreis sichert ihren optimalen Betrieb für eine gleichmäßig hohe Leistung und zuverlässigen, unbeaufsichtigten Betrieb.

Vorteile

DIE VORTEILE HUBER SCHNECKENPRESSE Q-PRESS®

- Nahezu unempfindlich bei groben Inhaltsstoffen - großer Durchgang zwischen Transportschnecke und Spaltsieb
- Keine permanente Siebreinigung - niedriger Wasserverbrauch
- Pneumatisch gesteuertes Presskonussystem
- Definierte Verweildauer des Schlammes
- Permanente Filterkuchenumschichtung - Vermeidung von hohen Filterwiderständen
- Niedrige Drehzahl der Entwässerungsschnecke, deshalb kaum Verschleiß
- Geringe Geräuschentwicklung
- Niedriger Energieverbrauch
- Höchste Entwässerungsgrade bei faserhaltigen Schlämmen

Downloads

 [Prospekt: HUBER Schneckenpresse Q-PRESS®](#) [pdf, 334 KB]


 [Prospekt: HUBER Inline-Polymer-Mischer IPM - zur optimalen Flockmitteleinmischung](#) [pdf, 163 KB]

Erfahrungsberichte

- [Bis zu 80 Prozent Ersparnis: HUBER Schneckenpresse Q-PRESS® minimiert Stromkosten der Schlammmentwässerung](#)
- [HUBER Schneckenpresse Q-PRESS® mit Weltpremierer auf der ARA Sargans](#)
- [HUBER Schneckenpresse Q-PRESS® im Einsatz bei Entsorger](#)
- [Sludge dewatering in a confectionery at Mondelez, Marlbrook](#)
- [Sludge dewatering with the HUBER Screw Press Q-PRESS®](#)
- [Neue „TOTEX“-Lösung zur Schlammmentwässerung in Plymouth](#)
- [Dynamischer Inline Mischer zur Optimierung der Schlammmentwässerung](#)
- [Vom Dünnschlamm zum Trockengranulat – alles aus einer Hand](#)
- [HUBER Schlammmentwässerung für neue Kläranlage in der Milchindustrie](#)
- [Neue HUBER Schneckenpresse Q-PRESS® 620.2 - Betriebserfahrungen in Bad Orb](#)
- [Q-PRESS® – die neue HUBER Schneckenpresse](#)

- HUBER Flotation und Schneckenpresse helfen bei der Apfelernte in Serbien
- Kostengünstig und verschleißarm: HUBER ROTAMAT® Schneckenpresse in Finnland
- Romanos Hotel - Greece
- Vor beeindruckender Kulisse mitten im Atlantik: HUBER liefert Maschinen zur Behandlung von Fäkalschlamm auf den Färöern
- HUBER Komplettlösung: Schlammbehandlung auf der Kläranlage Šumperk offiziell eingeweiht
- Weitere Leistungssteigerung bei der Schlammentwässerung: HUBER Schneckenpresse Q-PRESS® mit erhöhter Durchsatzleistung und neuem Regelungsmodus
- Abwassertechnik bei HUBER mieten statt kaufen: Die Lösung für temporäre Engpässe und schnelle Umsetzung
- HUBER Anlagentechnik zur Miete – Die smarte Lösung für Industrie und Kommunen

Prinzipskizze

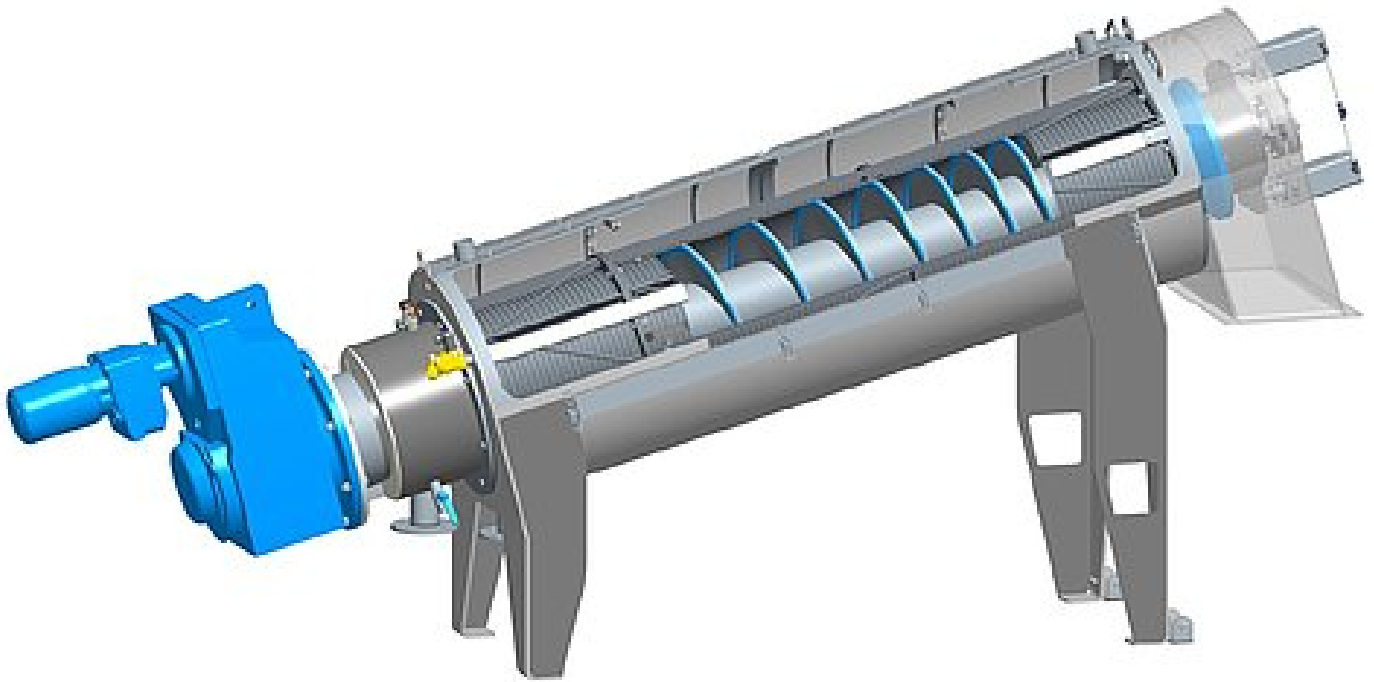


1 auf Anfrage-BL F0001

Media





Animation: HUBER
Schlammwässerung
<https://www.youtube.com/watch?v=U8GiJVaeGe8>

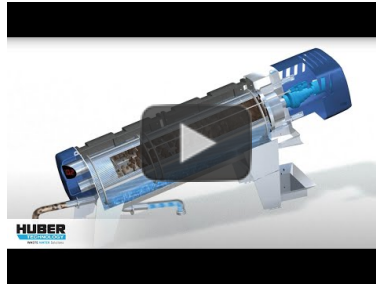

Animation: Funktion und
Komponenten der neuen HUBER
Schneckenpresse Q-PRESS® 620
und 800
<https://www.youtube.com/watch?v=0MpZug3ul40>



Animation: Funktion und
Komponenten der HUBER
Schneckenpresse Q-PRESS® 440
https://www.youtube.com/watch?v=n_mnNdQsaCo



Video: HUBER Schneckenpresse
Q-PRESS® - hier auf einer
kommunalen Kläranlage
<https://www.youtube.com/watch?v=3jcNGS1J-oo>



Video HUBER Schneckenpresse Q-
PRESS® - hier in der
Getränkeindustrie
<https://www.youtube.com/watch?v=80T2akyt-tU>

Weitere Produkte der Gruppe Schlammwässerung

- [HUBER Schneckenpresse S-PRESS](#)
- [HUBER Bogenpresse B-PRESS](#)

Adresse / address: HUBER SE · Industriepark Erasbach A1 · 92334 Berching · Germany · Telefon / phone: + 49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax / fax: + 49 - 84 62 - 201 - 810
e-mail: info@huber.de · Internet: <http://www.huber.de>

Sitz der Gesellschaft / Headquarters: Berching · AG Nürnberg / Register of companies: HRB 25558
Vorstand / Board: Georg Huber (Vorsitzender / CEO), Dr.-Ing. Oliver Rong (stellvertretender Vorsitzender / Vice CEO), Dr.-Ing. Johann Grienberger, Rainer Köhler
Aufsichtsratsvorsitzender / Chairman of the Supervisory Board: Alois Ponnath



USt (VAT)-IdNr.: DE 812353219
Bank: HypoVereinsbank Nürnberg (BLZ 760 200 70) 5 008 409 · SWIFT-BIC: HYVEDEMM460 · IBAN: DE 30 7602 0070 0005 0084 09

